

## SMALLE STALMESTVERSPREIDER / ÉPANDÉUR DE FUMIER ÉTROIT 30 km/u

### TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type Type	Lading* Charge*	Afmetingen* Dimensions*	Inhoud Contenu	Assen Essieux	Rem Freins	Bodemketting Chânes
MS 9	9000 kg	5100x1500x1500	11m³	#150/10	420x180	4
MS 10	10000 kg	5600x1500x1500	12m³	#150/10	420x180	4
MS +	Vanaf 16T	6150x1500x1500	14m³	#150/10	420x180	4



### STANDAARDUITVOERING

- Zonder vering op de as en dissel (disselvering in optie)
- 2 verticale walsen met vervangbare beitels (Hardox)
- Standaard cardan met breekbout
- Dubbel versterkte bovenrand
- Hydraulische steunpoot met slang naar trekker
- Verlichting: grote achterlichten in LED + zijverlichting + blitser achteraan
- Hydraulische aandrijving tapijt met hydraulische debietregelaar
- Snelheid van de bodemketting traploos regelbaar
- 4 x ketting 9t (zwaardere ketting in optie)
- Gegalvaniseerd kopschot
- Grill vooraan
- Luchtremmen met 3 standenschakelaar
- Banden Alliance 18,4x34 14 ply

### ÉQUIPEMENT STANDARD

- Sans suspension sur l'essieu et le timon (susp. en option)
- 2 hérissons verticaux
- Cardan standard avec boulon de cisaillement
- Bord double renforcé
- Béquille hydr. + tuyau
- Eclairage: arrière LED + côté + 1 flash
- Entraînement hydraulique du tapis
- Vitesse du tapis réglable en contenu
- 4 x Chaînes de fond 9t
- Rehausse avant galvanisé
- Grand voyant avant du caisse
- Freins à air 3 positions
- Pneus Alliance 18,4x34 14 ply

### OPTIES - SMALLE STALMESTVERSPREIDER

- Groothoekcardan 1 zijde met breekbout
- Stikstofgeveerde dissel
- Geveerde dissel rubber
- Hydraulische remmen 2-leiding systeem
- Hydraulische krik + handpompje
- Werklicht(en) in LED
- Hydraulische guillotine deur met aanduiding hoogte vooraan
- Hydraulische of mechanische kap achter de molens
- Kantstrooiplaat aan de molens
- 13 of 18 tons ketting ipv. 9t
- Elektrische bediening van het tapijt
- Pomp + debietregelaar
- Reductiekast 1000-540t/min
- Metallisatie voor het lakken
- Aangedreven as (tractie)
- Hydraulisch verschuifbare as
- Spatborden in kunststof boven de wielen
- Elektro-hydraulische bediening op Load Sensing
- **SMART SPREADER**: Automatische proportionele regeling van het spreiden  
→ Alle functies van de mestwagen geïntegreerd op digitaal scherm.  
→ Taakinvoer en geheugen.
- Andere banden naar keuze bv:  
23,1R26 • 30,5LR32 • 750/65 R26 • 460/85 R34 • 460/85 R38  
580/70 R38 • 650/65 R42 • 710/70R38 • 710/70 R42

### OPTIES - ÉPANDÉUR DE FUMIER ÉTROIT

- Cardan à grand angle 1 côté, avec boulon cisaillement
- Timon suspension azote
- Timon souple caoutchouc
- Freins hydraulique système 2 tuyaux
- Béquille hydraulique + pompe à main
- Phare(s) de travail
- Porte hydraulique guillotine avec indication hauteur avant
- Couverture hydraulique ou mécanique derrière les hérissons
- Volet de bordure
- Chaînes 13 ou 18t au lieu de 9t
- Réglage du débit électrique du tapis
- Pompe + réglage du débit
- Boite de réduction 1000-540t./Min.
- Métallisation
- Essieu pont moteur
- Essieu coulissante hydraulique
- Garde-boues en plastique au-dessus les roues
- Commande electro-hydr. des fonctions hydr. (LS)
- **SMART SPREADER**: Commande digital avec DPA : Dosage proportionnel automatique.  
→ Tous les fonctions d'épandeur intégrée.  
→ Entrée de travail avec mémoire.
- Autres pneus au choix p.e.:  
23,1R26 • 30,5LR32 • 750/65 R26 • 460/85 R34 • 460/85 R38  
580/70 R38 • 650/65 R42 • 710/70R38 • 710/70 R42

### OPTIES

- Geveerde dissel op 1-asser
- Handpomp voor hydraulische steunpoot
- Werklicht(en) in LED
- Groothoekcardan ipv. standaard cardan
- Andere banden naar keuze: max Ø 1,65 m
- Banden op model DM14 max. Ø 1,5 m

### LAADBAK

- Versterkte bovenrand van de bak op alle modellen
- Metalliseren van de laadruimte
- 6 bodemkettingen op de 2-assers
- 13/18 tons ketting met speciale verharding
- Bakbreedte naar 2100, 2200 of 2300 mm ipv stooi-unit
- Bakhoogte naar 1200 of 1400 mm ipv. strooi-unit
- Andere afmetingen op aanvraag
- Guillotine deur (gegalvaniseerd) voor de molens met aanduiding van de hoogte vooraan de wagen
- Ombouw tot silagewagen:  
→ Hydraulische maïsdeur + walsen  
→ Maïs verhogen + hydraulisch voorbord
- Kap achter molens mechanisch vergrendeld
- Kap achter de molens hydraulisch openen
- Afneembare opzetschotten

### STROOI-UNITS (std. horizontale molens)


- 2 verticale molens standaard
- 2 verticale molens met verlenging onderaan
- Combi-Spreader
- Breedstrooitafel: DISCUS
- Kantstrooiplaat

### OPHANGING - ASSEN - REM

- Hydraulische ophanging van de assen op 2-asser
- Luchtvering op de assen op 2 en 3 assen
- Volgas(sen) met hydraulische blokkage op 2 en 3-asser
- Gedwongen gestuurd as(sen) op 2 en 3-asser
- Tractie as(sen)
- Hydraulische remmen 2 leiding systeem

### BEDIENING TAPIJT

- Elektronische debietregelaar traploos
- Aandrijving grondketting 2 zijden planetair vanaf 18 ton
- Hydraulische transmissie reductie SISP, pomp 56l/debiet 110l
- Hydraulische functies(s) elektrohydraulisch (Load Sensing)
- **SMART SPREADER**: Automatische proportionele regeling van het spreiden  
→ Alle functies van de mestwagen geïntegreerd op digitaal scherm.  
→ Taakinvoer en geheugen.

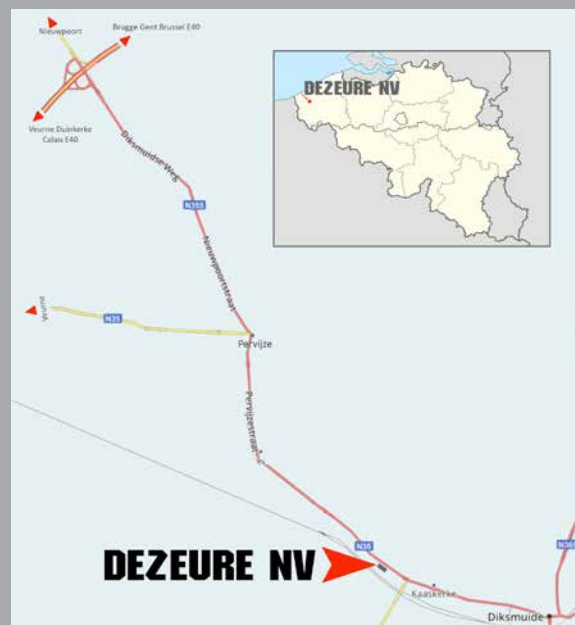

### OPTIONS

- Suspension du timon sur 1-essieu
- Pompe à main pour la béquille hydraulique
- Phare(s) de travail en LED
- Cardan à grand angle au lieu de cardan standard
- Autre pneu de votre choix max. Ø 1,65, sauf
- Modèle DM14 max. Ø 1,5 m

### CAISSE

- Bord double renforcé de la caisse
- Métallisation de la caisse
- 6 chaînes de fond sur les 2-essieux
- Chaînes 13t/18t avec durcissement spécial
- Largeur du caisse 2100, 2200 ou 2300mm en fonction d'unité d'épandage
- Hauteur du caisse 1200 ou 1400 mm en fonction d'unité d'épandage
- Autres dimensions sur demande
- Porte guillotine avant les hérissons avec indication d'hauteur
- Conversion en benne ensilage  
→ Porte à maïs hydraulique + moulins de dosage  
→ Rehausse à maïs + trappe devant hydraulique
- Couverture fixe/ manuelle derrière les hérissons
- Couverture hydraulique sur les hérissons
- Rehausse démontable sur la caisse

### AUTRES UNITÉS D'ÉPANDAGE (std. hérissons horizontale)

- 2 hérissons verticaux standard
- 2 hérissons verticaux avec extension vers le bas
- Combi-Spreader
- Table d'épandage : DISCUS
- Volet de bordure

### SUSPENSION - ESSIEUX - FREINS

- Suspension hydraulique sur les modèles 2-essieux
- Suspension à air sur les modèles 2 et 3-essieux
- Essieu(x) suivie avec blocage hydraulique
- Essieu(x) directionnel forcé
- Essieu(x) pont moteur
- Freins hydraulique système 2 tuyaux (COC)

### COMMANDE TAPIS

- Réglage de débit électronique continu
- Commande du tapis par deux boîtiers planétaires à partir de 18ton
- Transmission hydraulique réduction SISP, pompe 56l/débit 110l
- Régulation du débit mécanique
- Commande électro-hydraulique sur Load Sensing
- **SMART SPREADER**: Commande digital avec DPA : Dosage proportionnel automatique.

- Tous les fonctions d'épandeur intégrée.
- Entrée de travail avec mémoire.

# DEZEURE

QUALITY ON WHEELS!

LEERLOOIERIJSTRAAT 5, B-8600 DIKSMUIDE  
T +32 51 69 20 90

info@dezeure.be | www.dezeure.be |   

# DEZEURE

QUALITY ON WHEELS!

# STALMESTVERSPREIDERS ÉPANDÉURS DE FUMIER



**ENKELASSER / ESSIEU SIMPLE 30 km/u**



**TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type Type	Lading* Charge*	Afmetingen* Dimensions*	Assen Essieux	Rem Freins	Bodemketting Chaines
DM 6 T	6000 kg	4250x1700x800 mm	#130/10	406x140	2
DM 8 T	8000 kg	4500x2000x1000 mm	#130/10	406x140	4
DM 10 T	10500 kg	5250x2000x1000 mm	#130/10	406x140	4



**STANDAARDUITVOERING**

- 2 horizontale walsen
- Geen vering op de dissel en op de as
- Luchtremmen met 3 standenschakelaar
- Grote grill vooraan in de laadruimte
- Hydraulische steunpoot met slang naar trekker
- Verlichting: grote achterlichten in LED + zijverlichting + 1 blitsers
- Hydraulische aandrijving tapijt met hydraulische debietregelaar
- 9 tons bodemketting
- Gegalvaniseerd kopschot
- Standaard cardan met breekbout (groothoekscardan in optie)
- Trapladder op de zijkant
- Gegalvaniseerde spatborden aan laadbak boven de wielen
- Homologatie: 30 km/h. | MTM: 13t/14t (K80)

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

- 2 h rissons horizontaux
- Sans suspension sur l'essieu et le timon
- Freins   air 3 positions
- Grand voyant avant du caisse
- B quille hydr. + tuyau
- Eclairage : arri re LED + c t  + 1 flash
- Entra nement hydraulique du tapis
- Chaines de fond 9t
- Rehausse avant galvanis 
- Cardan standard avec boulon de cisaillement
-  chelle sur le c t 
- Garde-boue galvanis  au dessus le(s) Roue(s)
- Homologation: 30km/u | MMA:13t/14t (K80)

**2-ASSER / 2-ESSIEUX 40 km/u**



**TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type Type	Lading* Charge*	Afmetingen* Dimensions*	Assen Essieux	Rem Freins	Bodemketting Chaines
DM 14 T	14000 kg	6000x2000x1000 mm	#130/10	406x140	4
DM 16 T	16000 kg	6250x2000x1000 mm	#150/10	420x180	4
DM 18 T	18000 kg	6600x2000x1000 mm	#150/10	420x180	4
DM 20 T	20000 kg	7000x2000x1000 mm	#150/10	420x180	4
DM 24 T	24000 kg	7200x2300x1200 mm	#150/10	420x180	4

**STANDAARDUITVOERING**

- Idem als enkelasser
- 2 starre assen
- Ophanging: tandem <1800 mm op model DM14 T  
tandem >1800 mm op model DM16-18-20-24T
- Disselvering: hydraulisch met 2 accu's (leeg/geladen)
- Luchtremmen lastafhankelijk
- 4 x 9T bodemketting (in optie 13 en 18T)
- Homologatie: 40 km/u | DM14 T MTM: 21t/22t (K80)  
| DM16-18-20-24T MTM: 23t/24t (K80)

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

- Idem simple essieu
- 2 x essieux fixe
- Suspension : tandem <1800mm sur le mod le DM14 T  
tandem >1800mm sur les mod les DM16-18-20-24T
- Suspension du timon: hydraulique avec 2 boule d'azote
- Freins   air proportionnel   la charge
- Cha ne de fond 4 x 9 t (en option 13 en 18t)
- Homologation: 40km/h | DM14 T MTA: 21t/22t (K80)  
| DM16-18-20-24T MMA: 23t/24t (K80)



**3-ASSER / 3-ESSIEUX 40 km/u**



**TECHNISCHE GEGEVENS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Type Type	Lading* Charge*	Afmetingen* Dimensions*	Assen Essieux	Rem Freins	Bodemketting Chaines
DM 24 T	24000 kg	7700x2100x1200 mm	#150/10	420x180	6
DM 27 T	27000 kg	8200x2100x1200 mm	#150/10	420x180	6
DM 30 T	30000 kg	8500x2100x1200 mm	#150/10	420x180	6



**STANDAARDUITVOERING**

- Idem als enkelasser
- 3 starre assen
- Ophanging: hydraulische ophanging op de assen
- Disselvering: hydraulisch met 2 accu's (leeg/geladen)
- Luchtremmen lastafhankelijk
- 6 x 9T bodemketting (in optie 13t en 18t)
- Homologatie: 40 km/h | MTM: 33t/34t (K80)

**ÉQUIPEMENT STANDARD**

- Idem simple essieu
- 3 x essieux fixe
- Suspension: hydraulique sur les essieux
- Suspension du timon: hydraulique avec 2 boule d'azote
- Freins   air proportionnel   la charge
- Cha ne de fond 6 x 9 t (en option 13 en 18t)
- Homologation: 40km/h | MMA :33t/34t (K80)



**VERSCHILLENDE STROOI-UNITS**

Twee verticale strooiwalsen met 4(-5-6) gebogen spiralen, geplaatst in een volledig gegalvaniseerde cassette en voorzien van verwisselbare beitels in slijtvaste plaat. Deze walsen zorgen voor een fijne verkruiemeling en een brede spreiding van de mest. De schotels met grote diameter zorgen voor een multifunctionele inzetbaarheid.



De COMBI-SPREADER bestaat uit 2 verlengde verticale walsen met beitels uit slijtvast staal, brede strooi-schijven onderaan en een hydraulisch bediende deur over de walsen. Deze strooi-unit wordt gebruikt voor zowel stalrest als andere fijnere materie zoals compost, restafval, kalk, schuimaarde of kippenmest. De exacte verkruiemeling van verschillende soorten mest en de brede verspreiding zijn absolute troeven van de Combi-spreader.



DISCUS: 2 horizontale freeswalsen (  650mm) en een strooitafel met 2 grote gegalvaniseerde strooi-schijven (  1000mm) met 4 verstelbare schoepen. De walsen worden afgedekt met een regelbare hydraulische kap. Deze strooi-unit wordt gekozen om verschillende producten (stalrest, compost, restmateriaal, kalk, kippenmest, enz.) op grote breedte te strooien (tot 30m). De DISCUS heeft een uiterst precieze verspreiding van de producten, zelfs bij een kleine dosering.



**Horizontale molens  
Moulins horizontaux**



**DIFFÉRENTES UNITÉS D'ÉPANDAGE**

Les deux h rissons verticaux de grand diam tre et avec 4(-5-6) spires sont plac  dans une cassette galvanis e et sont privilig s pour leur capacit  d' pandage grande largeur et leur tr s bon  miettement de la mati re offrant ainsi pr cision et r gularit . Les h rissons sont multifonctionnels, gr ce   ses plateaux inf rieurs de grand diam tre.



Le COMBI-SPREADER se compose de: 2 moulins verticaux allong s avec des ciseaux en Hardox, plateaux inf rieurs de grands diam tres et une porte hydraulique sur les h rissons. Cette unit  d' pandage est multifonctionnel: fumier, compost,  cumes, chaux, fientes, ... L'effritement exact des diff rents types de fumier et la large diffusion sont les forces du Combi-spreader.



DISCUS: 2 h rissons horizontaux (  650mm) dans la hotte, table d' pandage avec 2 grands disques galvanis s (  1000mm), 4 palettes/plateaux r glables. Couvercle r glable hydraulique sur les h rissons. Le DISCUS a  t  d velopp  pour l' pandage des produits divers (fumier, compost,  cumes, chaux, fientes, ...) sur des grandes largeurs (jusqu'   30m). Les h rissons horizontaux et la table d' pandage garantissent une bonne r partition, m me   faible dosage.

